Жилищна сграда В2

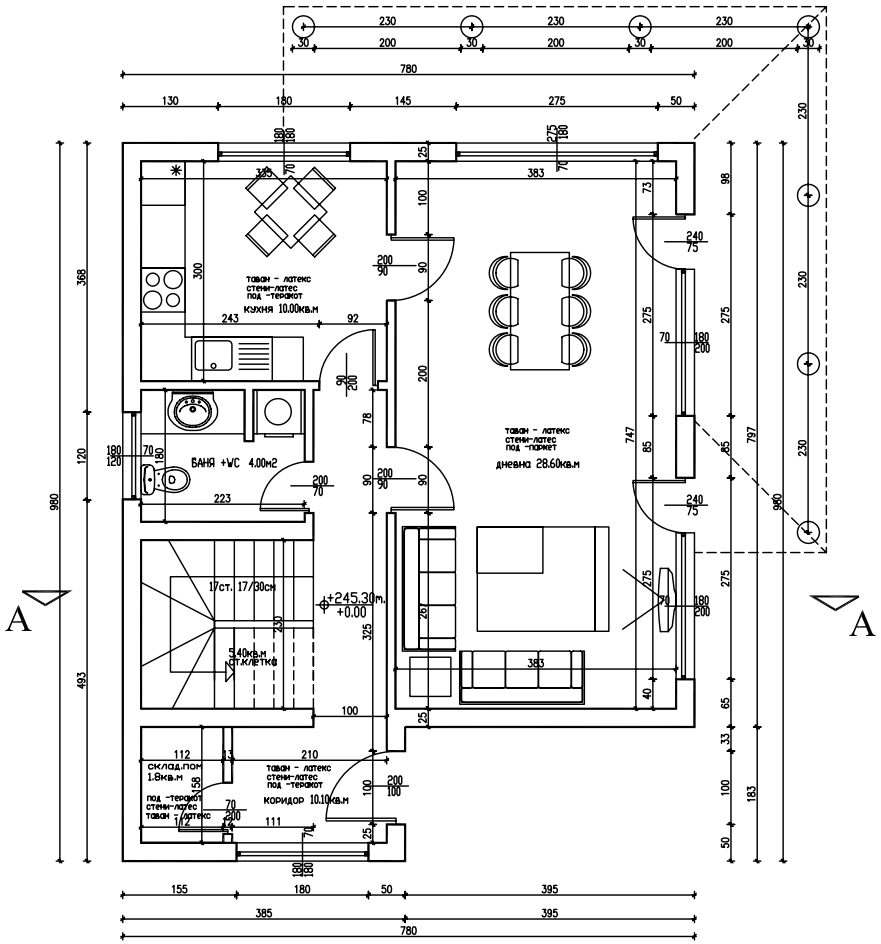

Разпределение на кота +0.00м

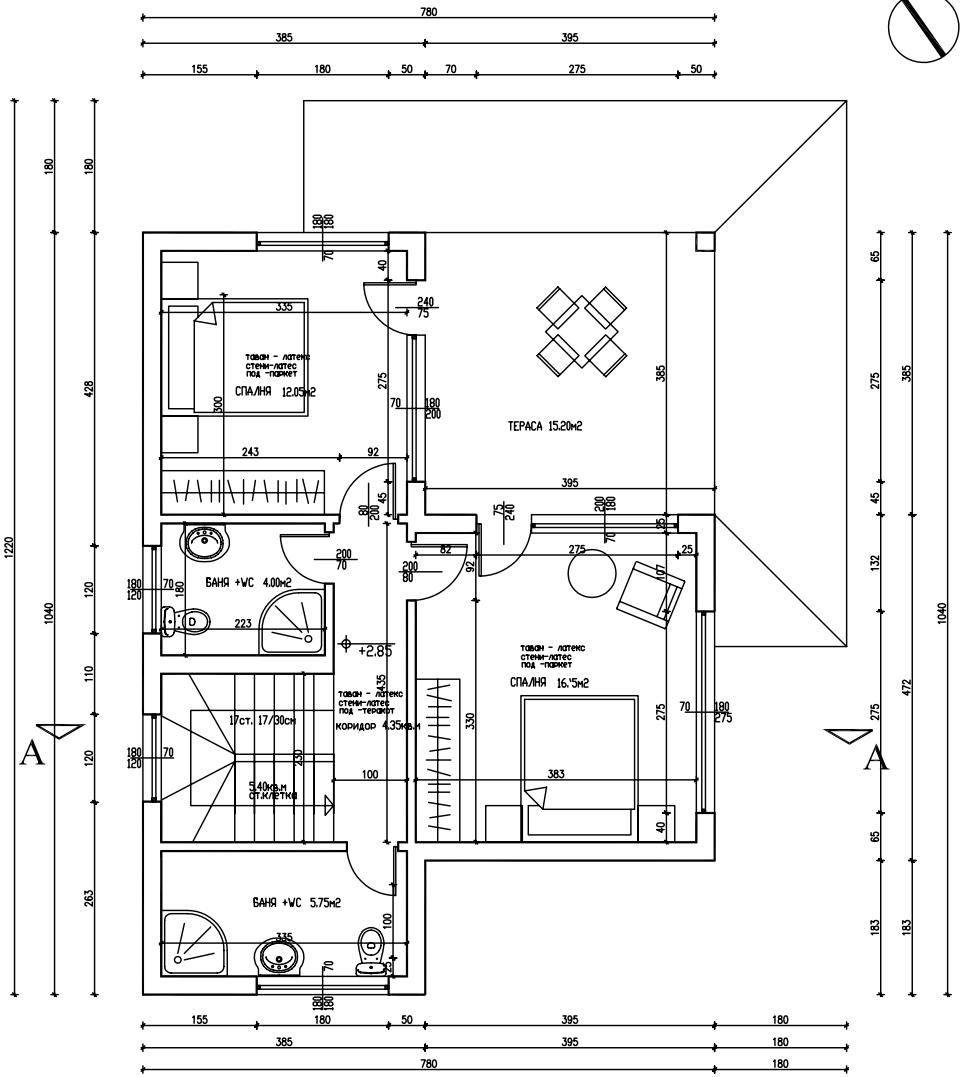

Разпределение на кота +2.85м

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Височината на вратите да се мери от кота готов под.
2. Мерките на вратите и прозорците са столарски. Да се вземат от място.
3. За инсталациите (ОВ,ВК,ЕЛ) да се гледат съответните проекти.
4. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните планове.
5. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.
6. Топлоизолацията по външните стени да бъде 5 см.екструдиран или експандиран пенополистирол отвън с декоративна мазилка по детайл на фирмата производител.
7. Относителната кота 0.00 е равна на абсолютната кота 160.28 т.
8. Всички вътрешни неносещи преградни стени да се изпълнят от гипсокартон

ширина на прозореца
120 / 180 — 70 — височина на подпрозоречен парапет от готов под
височина на прозореца

ширина на вратата
70 / 200
височина на вратата

Жилищна сграда В2

СЪГЛАСУВАЛИ:		
Констр.	инж.Ж.Златев	
В и К	инж.С.Симеонов	
Ел.	инж.Гороломова	
ОВ	инж.Широков	

ОБЕКТ:	Жилищни сгради		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАЛИСЪН" ООД	в ПИ 001393 , масив 1 от ПУП-ПЗ за з-ще с.Ген.Кантарджиево община Аксаково, м-ст "Мешелик баа"		Част: Арх.
			Фаза: ТП/
	Проектант:	арх.М.Недков	Мащаб: 1:50
	Проектант:	арх.Б.Гецова	Лист: 26 / 33